




suneco
CLIMATIZACIÓN

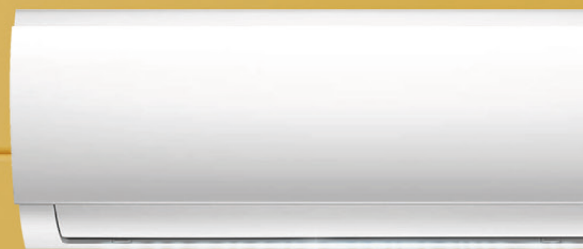

NUEVA
Gama H6 WIFI
Split de Pared

calefón

Características Generales



CLASE A ++

La clase energética es la información más importante que cualquier producto tiene sobre la energía. Tanto el consumo como la eficiencia energética del dispositivo, son una información clave para un usuario final.

Las regulaciones obligan a los proveedores a colocar en los productos etiquetas que contengan la designación exacta de la clase energética.

SILENCIOSOS

Nuestros climatizadores son unas de las unidades más silenciosas del mercado.

¡Es como las hojas de un árbol en el viento!
Le permite trabajar o relajarse con la mayor comodidad.

CALIDAD DEL AIRE

Todos los acondicionadores de aire SUNECO de serie tienen un filtro de aire de panel instalado para atrapar el polvo y la suciedad básicos.

REFRIGERANTE R-32

Los acondicionadores de aire SUNECO funcionan con el nuevo refrigerante ecológico R32, que se caracteriza por una mayor eficiencia energética y seguridad.

Adicionalmente:

- Menos tóxico.
- No destruye la capa de ozono de la Tierra.
- Factor de efecto invernadero bajo.

GARANTÍA DE TRES AÑOS

Creamos productos que fusionan alta calidad con funcionalidad.

Además del diseño, nos centramos en la calidad de nuestros productos.

Es fundamental que nuestros clientes se sientan seguros y confiados su compra a lo largo de muchos años.

ESTERILIZACIÓN DE 5ª GENERACIÓN POR ALTA TEMPERATURA

Esterilización de las unidades interiores y exteriores mediante el alcance de temperatura de 57°C. Consiguiendo un ratio de esterilización del 99,9%.

Características Unidad Interior

● MÓDULO WIFI

Los acondicionadores de aire SUNECO están equipados con un módulo WIFI* o bien están preparados para ello.

● MODO NOCTURNO


● ULTRA SILENCIOSO

● ENFRIAMIENTO & CALENTAMIENTO RÁPIDO

● CONTROL I-FEEL

Detecta la temperatura en el ambiente que se encuentra el mando para hacer una lectura mucho más correcta de la misma.

● PANTALLA LED



Características Unidad Exterior

● FÁCIL TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

● PLACA EN POSICIÓN VERTICAL ANTI-IMPACTOS

● RECOGIDA DE GAS REFRIGERANTE

Se puede forzar la recogida de gas refrigerante para la recirculación del mismo durante el funcionamiento a muy baja temperatura en invierno.

● DIMENSIONES COMPACTAS

● LA SUPERFICIE REDONDEADA

● PLACA DE CONTROL DE 4ª GENERACIÓN CON VECTOR AI DE CONTROL ALGORÍTMICO

Desarrollado por el Instituto R&D Center de Japón. Equipado con chip inteligente de 40nm con una capacidad computacional de 250 DMPIS. Estructura más compacta 34% menos de volumen.

H6

Split de Pared Gama H6 WIFI



El modelo H6 es una unidad estándar de la marca SUNEKO. Combina la mejor calidad y funcionalidad a muy buen precio. El equipo utiliza refrigerante ecológico R32, tiene modo silencio, clase energética A++ y dimensiones compactas. WIFI incluido en todos los modelos.



- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 
Prevención
Aire Frío | 
Gran
Caudal | 
Frio en
30s | 
Calor en
60s | 
Indicador
Errores | 
Recirculacion
Gas Autom. | 
Función
Secado | 
Visor
ON/OFF | 
Modo
Noche | 
Flujo
aire 15m |
| 
Auto
Limpiado | 
Esterilización
a 57°C | 
Rearme
Automático | 
Sistema
Filtrado | 
Detección
Errores | 
Aluminio
Hidrofílico | 
Tratamiento
Anticorrosivo | 
Tensión
Inteligente | 
3 niveles
Ajuste | 
Reloj
Temporizador |
| 
0,3W
Standby | 
5 VA
Seguridad | 
Control
Fugas | 
Calefacción
a 60°C | 
Bloqueo
Bajo Voltaje | 
Wifi
Ready | 
Super
EMC | 
Algoritmo 4
Generación | 
Superficie
Redondeada | 
Peso
Ligero |



INDICADOR DE CÓDIGOS DE ERROR

Cuando hay algún problema con la unidad, el visor del panel frontal mostrará el código de error del fallo correspondiente. De esta forma la asistencia técnica será mas rápida y efectiva.



PROTECCIÓN ANTIFUGAS

Puede monitorizar las fugas de refrigerante. Cuando la fuga ocurre, el sistema se detiene inmediatamente y se desconecta para proteger daños en los componentes y en el compresor.



COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA

Calidad del compresor mejorada con ultra frecuencia de 120Hz, arranque rápido de bajo voltaje y funcionamiento estable a alto voltaje.

Ahorro energético +5%
Mas de 20 años de duración
Reducción sonora

H6

Split de Pared
Gama H6 WIFI



		Modelo	S09H6	S12H6	S18H6	S24H6
CÓDIGO CONJUNTO			43661	43664	43667	43670
Voltage			220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP
Alimentación			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Rango de voltage		V	165-265	165-265	165-265	165-265
Refrigeración	Capacidad Refrigeración	W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	7040(1500-7800)
	Consumo de energía	W	825(240-1380)	1130(290-1500)	1567(330-2350)	2166(390-2800)
	Corriente	A	4.0(1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	6.9(1.5-12.0)	9.6(1.8-12.6)
	EER	W/W	3.15	3.00	3.28	3.25
	Pdesignc	W	2600	3400	5100	7000
	SEER	W/W	6.1	6.1	6.5	6.5
	Clase energética		A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kwh/a	149	195	275	377
Calefacción	Capacidad Calefacción	W	2610(940-3360)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	7200(1500-7900)
	Consumo energía	W	767(240-1552)	1005(290-1720)	1376(340-2550)	2112(390-3000)
	Corriente	A	3.8(1.2-9.0)	5.1(1.5-10.0)	6.2(1.6-13.0)	9.5(1.8-13.4)
	COP	W/W	3.4	3.4	3.78	3.4
	PdiseñoH	W	2000	2100	3900	4900
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Clase energética		A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kwh/a	700	735	1365	1715
	Capacidad (-10°C)	W	1900	2000	3600	4500
INTERIOR	Referencia		UIS09H6	UIS12H6	UIS18H6	UIS24H6
		Código	43662	43665	43668	43671
	Eliminación de humedad	Litros/h	1	1.2	1.8	2.4
	Potencia sonora	dB(A)	50-32	50-32	56-37	58-40
	Presión sonora	dB(A)	40-22	40-22	47-27	48-30
	Caudal de aire	m³/h	420	550	800-440	1000-550
	Velocidad ventilador	rpm	1400-900	1350-750	1400-800	1270-700
	Tipo de motor		AC	AC	DC	DC
	Peso neto	kg	6.5	7.5	9.5	12
	Dimensiones netas	mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1.010×315×220
EXTERIOR	Referencia		UES09H6	UES12H6	UES18H6	UES24H6
		Código	43663	43666	43669	43672
	Caudal de aire	m³/h	1700	1700	2600	3000
	Velocidad ventilador	rpm	930-630	1000-710	930-550	930-450
	Tipo de motor		DC	DC	DC	DC
	Potencia sonora	dB(A)	60	60	65	67
	Presión sonora	dB(A)	50	50	55	57
	Peso neto	kg	22	22	30	38
	Dimensiones netas	mm	712×276×459	712×276×459	853×602×349	920×699×380
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Marca		RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	Carga	kg	0.45	0.49	0.96	1.14
	PCG		675	675	675	675
	Equivalente de CO2		0.304	0.331	0.648	0.77
Conexiones	Cableado interconexión	mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
	Cable alimentación	mm²	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×1.5
	Diámetro de drenaje	mm²	16	16	16	16
	Tubería conexión Gas	Pulg	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Tubería conexión Líquido	Pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cableado	Área de aplicación	m²	9-16	14-22	20-35	27-45
	Máx. longitud tubería (A)	m	25	25	25	25
	Máx. diferencia de nivel (B)	m	10	10	10	10
	Longitud precarga	m	5	5	5	5
	Carga refrig. adicional	g/m	15	15	25	25
	Rango temp. Exterior	°C	Frio:-15-53/Calor:-20-30			
	Rango temp. Interior	°C	Frio:17-32/Calor:0-30			
PRECIO CONJUNTO			379 €	401 €	720 €	978 €

*Los datos técnicos aquí mostrados pueden sufrir algún tipo de variación por parte del fabricante sin previo aviso. Consúltenos para verificar los datos técnicos actualizados.

WIFI INCLUIDO

calefón

Precios exclusivos para clientes profesionales.
IVA no incluido · Precios válidos hasta fin de existencias, cambios de tarifa por parte del fabricante o error tipográfico.
Calefón no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.